

2.11 Tablero de yeso tablaroca Light Rey

Categoría:
Muros

Subcategoría:
Panel Rey

Descripción:

Es una placa de yeso estándar más resistente y flexible, que ofrece grandes ventajas térmicas y el mejor desempeño acústico de su categoría. Consta de un núcleo no flamable principalmente de yeso, recubierto en su frente, reverso y bordes largos con papel 100% reciclado, diseñada para aplicaciones en cielos y muros.

Funcionamiento:

El panel de yeso Light Rey se emplea como un material para cubrir y proteger muros y cielos de obras de construcción nuevas o en trabajos de remodelación lo que evita tener que utilizar 2 tipos de productos distintos para cada aplicación.

Beneficios:

- Más ligero que un panel de 1/2" Regular.
- Cumple el desempeño de un panel para muros y cielos.
- Puede ser instalado como cielo siempre y cuando los accesorios
- sean instalados a una distancia entre sujetadores no mayor a 24" (61 cm) O.C.
- Fácil y rápido de instalar por su bajo peso.
- Permite un corte y lijado limpio.
- Resistencia al fuego.



Escanea el código con tu teléfono para más información

Cotiza directo con nosotros



55 4940 7328



55 4940 7328




contacto@construsistemas.mx



www.construsistemas.mx

C24
CONSTRUSISTEMAS
Sistemas Ligeros de Construcción

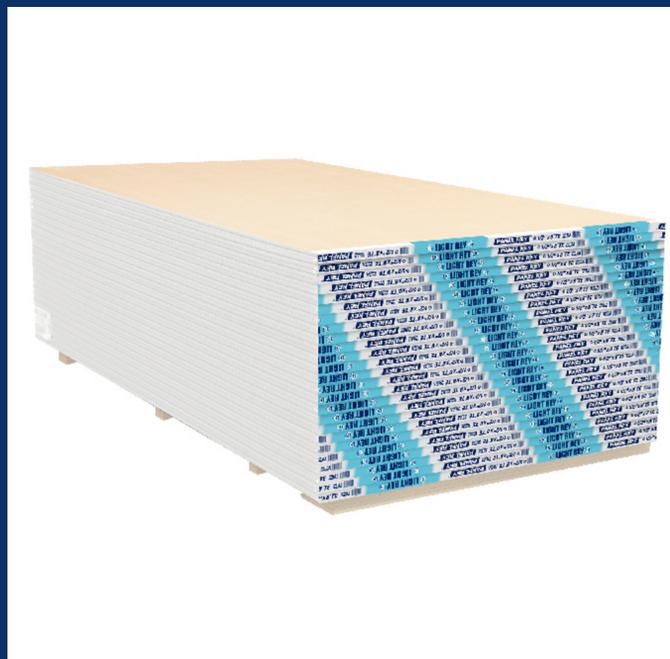

Especificaciones técnicas

Usos y aplicaciones:

Está diseñado para fijarse directamente por medio de tornillos, clavos o adhesivos a monturas de madera, metal o incluso sobre superficies ya existentes.

Espesor 1/2" – Recomendado para aplicaciones de una capa en la construcción residencial. Se emplea en muros divisorios y como panel para cielos donde se requiere de un excelente desempeño en resistencia a la flexión provocada por humedad.

Especificaciones Técnicas:

Medida: 1.22 x 2.44 m. Espesor 1/2".

Tablero de yeso tablaroca Anti Moho (Light Rey)				
Espesor	Ancho	Longitud	Tipo de Orilla	Resistencia Térmica R
1/2" (12.7mm)	4' (1219mm)	8'-12' (2438mm - 3658mm)	Biselada	0.45

Especificaciones técnicas

Mantenimiento:

Aplicar pintura cada 2 años. Lo ideal es la recomendación del fabricante de la pintura que esté utilizando.

Propiedades:

Núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso cubierto por ambos lados con papel 100% reciclado. El papel de la cara cubre las orillas biseladas del panel a todo lo largo para mayor fortalecimiento y protección del núcleo. Los extremos están cuidadosamente esmerilados en corte cuadrado.

